



netflex

Multi-Layered
Compact Vinyl Flooring

Çok Katmanlı
Kompakt Vinil Döşeme

Многослойный Компактный
Виниловый пол

netflex



**Heterogeneous Contract
Floor Coverings**
For Commercial Areas

Heterojen Kontrat
Zemin Kaplamaları
Ticari Alanlar İçin

КоHТpaKTHble rereporeHHble
HanonbHble noKpbITI/IH
Для коммерческих площадей

net
FLOOR COVERINGS
www.netfloor.com.tr



Heterogeneous Contract Floor Coverings



Heterojen Kontrat Zemin Kaplamaları



КоНтраКТНble rereporeHHble HanonbHble noKpbITI/ИH



• Is heterogeneous floor covering serving to different usage areas that may also need dense traffic resistance.

• Is a member of T-ab3rassion class which is the most durable class of PVC floor coverings.

• Has specially developped polyurethane. PURGUARD protection on its top surface.

• Can easily be cleaned with simple detergents thanks to PURGUARD.

• Provides maximum dimensional stability with its glass-fibre embedded structure.

• All Netflex products can be produced with preferred colour-design patterns chosen from our booklets and having a 1.50 mm-4.00 mm total thickness.

• All Netflex products can be produced with selected colour-design patterns chosen from our booklets and having a 0.30 – 1.20 mm wear layer thickness to be determined according to preferred total thickness.

• All Netflex products can be produced with preferred colour-design patterns chosen from our booklets in R10 anti-slippery class.

• Yoğun trafiğe de dayanımlı farklı kullanım alanlarına hitap eden heterojen zemin kaplamasıdır.

• Çok katmanlı yapısı ile en yüksek PVC zemin kaplaması aşınma grubu olan T-sınıfına mensuptur.

• En üst yüzeyinde özel olarak geliştirilmiş poliüretan PURGUARD koruması mevcuttur.

• PURGUARD sayesinde en basit temizleyiciler ile kolayca temizlenebilir.

• Cam elyafı içeren yapısı ile maksimum boyut kararlılığına sahiptir.

• Tüm Netflex ürünleri, kataloglarımızdan seçilen renk ve desen görselliğinde ve 1.50 mm-4.00 mm toplam kalınlıkta üretilir.

• Tüm Netflex ürünleri, kataloglarımızdan seçilen renk ve desen görselliğinde ve belirlenen toplam kalınlığa göre seçilecek 0.30mm-1.20mm aşınma tabakası kalınlığında üretilir.

• Tüm Netflex ürünleri, kataloglarımızdan seçilen renk ve desen görselliğinde R10 kaymazlık sınıfında üretilir.

• Покрытие, которое можно использовать в различных сферах и устойчивое к интенсивному дорожному движению.

• Обладает многослойной структурой и относится к классу Т, являющемуся наиболее устойчивому к износу среди покрытий из ПВХ.

• Обладает новой полиуретановой защитой PURGUARD, разработанной на самом высоком уровне.

• PURGUARD обеспечивает легкую чистку даже самыми простыми чистящими средствами.

• Структура, включающая стеклянные волокна, обладает максимальной стабильностью частиц.

• Все виды продукции Netflex могут изготавливаться общей толщиной 1.50 mm-4.00 mm цветов и узоров, которые можно выбрать из наших каталогов.

• Все виды продукции Netflex могут изготавливаться с толщиной износа 0.30mm-1.20 mm цветов и узоров, которые можно выбрать из наших каталогов.

• Все виды продукции Netflex обладают классом устойчивости к скольжению R10 цветов и узоров, которые можно выбрать из наших каталогов.




Layer Diagrams




Katman Şemaları




Диаграммы слоев

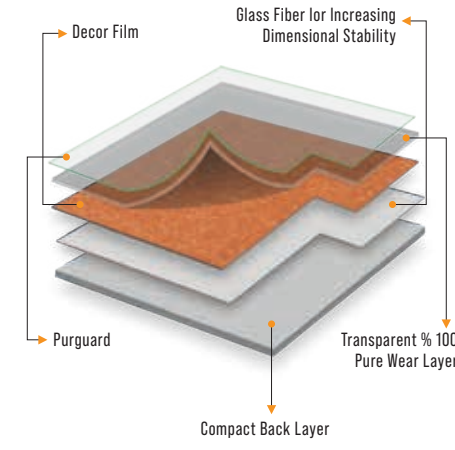

"Some products may use a different product architecture than the illustration above."

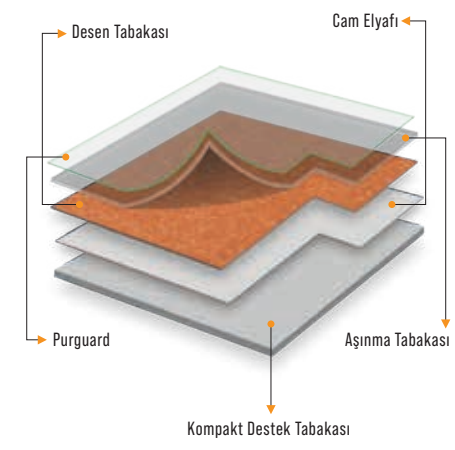

"Kimi ürünlerde, yukarıdaki gösterimden farklı ürün mimarisi kullanılabilir."

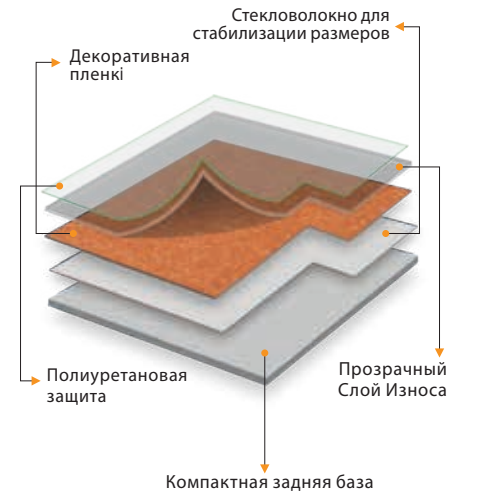

"Некоторые продукты могут использовать архитектуру продукта, отличную от той, что показана на рисунке выше."



TS EN 10 582



TS EN 10 582



Özellikler

Specifications

Характеристики

GLASS FIBER TISSUE : OK
PURGUARD : OK

PRODUCT IDENTIFICATIONS							
TECHNICAL PROPERTIES							
SPECIFICATION	STANDARD	PRODUCT					
Usage Class	EN ISO 10874	Domestic : 21	Domestic : 23	Domestic:23 Commercial: 31	Commercial : 32 Industrial : 41	Commercial: 33 Industrial: 42	Commercial : 34 Industrial : 43
Total Thickness	EN ISO 24346	1.50 mm	1.50 mm	2.00 mm	2.00 mm	2.00 mm	2.00 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0.15 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.40 mm	0.55 mm	0.70 mm
Unit Area Mass	EN ISO 23997	2320 g/m ²	2250 g/m ²	3080 g/m ²	3051 g/m ²	3009 g/m ²	2950 g/m ²
Roll Width	EN ISO 24341	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Rulo Lenght	EN ISO 24341	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Emboss							
PERFORMANCE							
Wear Group	EN 660-2	Group T	Group T	Group T	Group T	Group T	Group T
Binder Content	ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
Castor Chair Test	EN ISO 4918	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles
Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Dimensional Stability	EN ISO 23999	max %0.3	max %0.3	max %0.3	max %0.3	max %0.3	max %0.3
Curling	EN ISO 23999	max 1mm	max 1mm	max 1mm	max 1mm	max 1mm	max 1mm
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm
Seam Strenght	EN 684	N/A	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm
Flexibility	EN ISO 24344	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack
Evaluation of the action microorganisms	EN ISO 846 METOD C	0 Does not contribute to bacterial growth	0 Does not contribute to bacterial growth	0 Does not contribute to bacterial growth	0 Does not contribute to bacterial growth	0 Does not contribute to bacterial growth	0 Does not contribute to bacterial growth
Fire Classification	EN 13501-1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1
Electrical Property	EN 1815	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic
Termal Conductivity	ISO 8302	0.136 W/mK	0.136 W/mK	0.151 W/mK	0.151 W/mK	0.151 W/mK	0.151 W/mK
Slip Resistance	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Determination Of Staining And Resistance To Chemical	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK

* Sipariş geçmeden önce, lütfen güncel TDS verilerini talep edin.

* Before placing an order, please request up-to-date TDS data.



TS EN ISO 10582



www.netfloor.com.tr

Özellikler

Specifications

Характеристики

GLASS FIBER TISSUE : OK
PURGUARD : OK

PRODUCT IDENTIFICATIONS							
TECHNICAL PROPERTIES							
SPECIFICATION	STANDARD	PRODUCT					
Usage Class	EN ISO 10874	Commercial: 34 Industrial: 43	Commercial: 34 Industrial: 43	Commercial: 34 Industrial: 43	Commercial: 33 Industrial: 42	Commercial: 34 Industrial: 43	Commercial: 34 Industrial: 43
Total Thickness	EN ISO 24346	2.50 mm	3.00 mm	3.00 mm	4.00 mm	4.00 mm	4.00 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0.80 mm	1.00 mm	1.20 mm	0.55 mm	1.00 mm	1.20 mm
Unit Area Mass	EN ISO 23997	3730 g/m ²	4500 g/m ²	4400 g/m ²	6550 gr/m ²	6300 gr/m ²	6100 g/m ²
Roll Width	EN ISO 24341	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Rulo Lenght	EN ISO 24341	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Emboss							
PERFORMANCE							
Wear Group	EN 660-2	Group T	Group T	Group T	Group T	Group T	Group T
Binder Content	ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Tip 1 Type 1
Castor Chair Test	EN ISO 4918	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles	No deformation after 25.000 cycles
Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Dimensional Stability	EN ISO 23999	max %0.3	max %0.3	max %0.3	max %0.3	max %0.3	max %0.3
Curling	EN ISO 23999	max 1mm	max 1mm	max 1mm	max 1mm	max 1mm	max 1mm
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm	≤ 0.07mm
Seam Strenght	EN 684	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm	Min. ≥ 240N/50mm
Flexibility	EN ISO 24344	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack
Evaluation of the action microorganisms	EN ISO 846 METOD C	Does not contribute to bacterial growth	Does not contribute to bacterial growth	Does not contribute to bacterial growth	Does not contribute to bacterial growth	Does not contribute to bacterial growth	Does not contribute to bacterial growth
Fire Classification	EN 13501-1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1
Electrical Property	EN 1815	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	≤2 kV Antistatic	Bfl S1
Termal Conductivity	ISO 8302	0.166 W/mK	0.181 W/mK	0.181 W/mK	0.211 W/mK	0.211 W/mK	0.211 W/mK
Slip Resistance	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Determination Of Staining And Resistance To Chemical	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK

* Sipariş geçmeden önce, lütfen güncel TDS verilerini talep edin.

* Before placing an order, please request up-to-date TDS data.



TS EN ISO 10582




www.netfloor.com.tr

Multi-Layered Vinyl Flooring

Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол

SANTE (492 / 493 / 494 / 495)

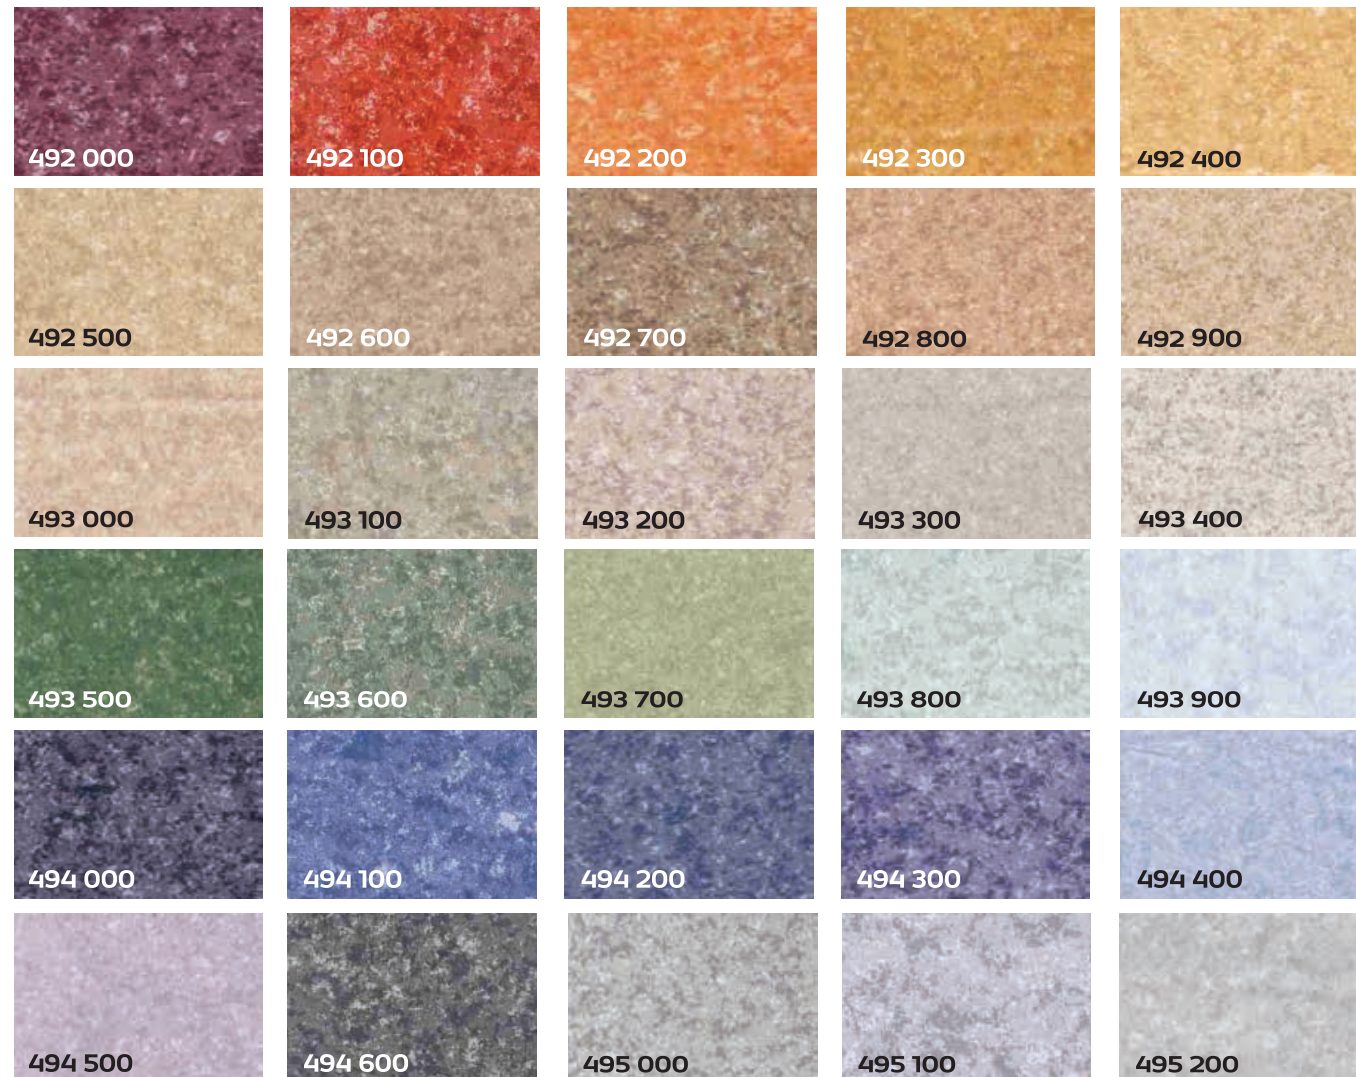

TIRETS (220 / 221)



** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.


** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол

JOKER (200 / 201 / 202)

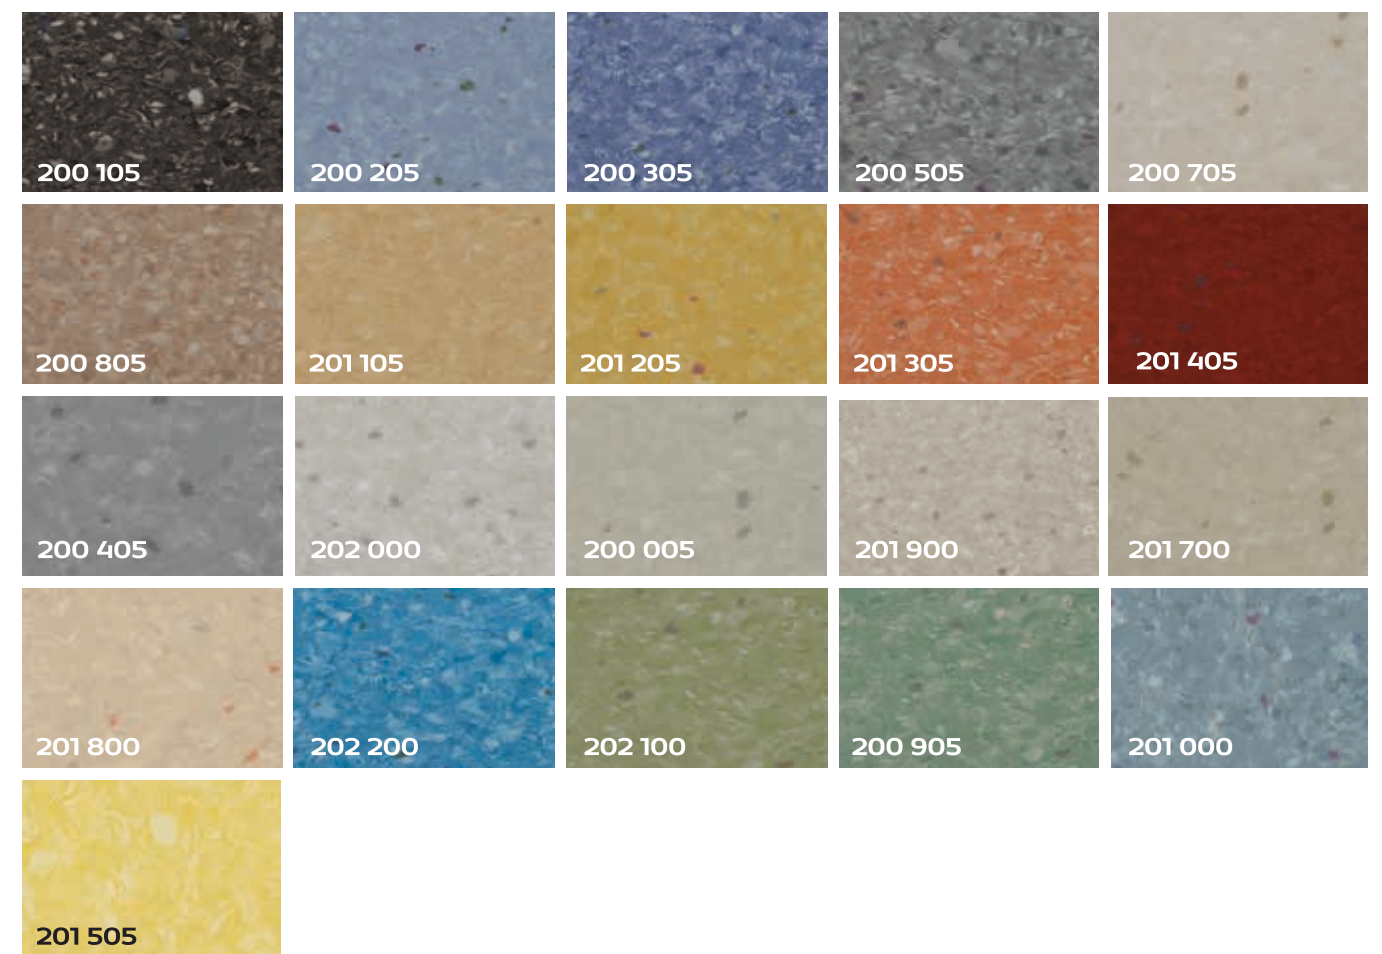

MODERNO (110 / 111)

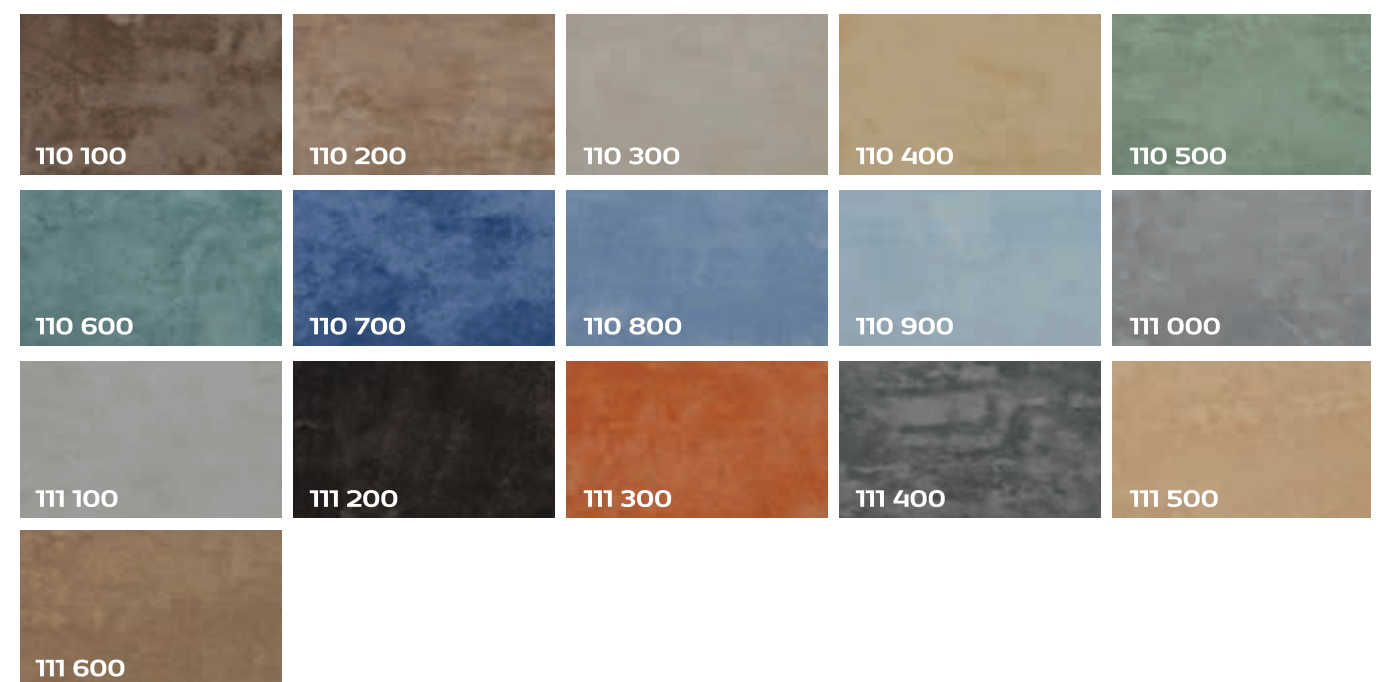

** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.

** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол


BETONIST (210)



NEO WOOD (150 / 151)

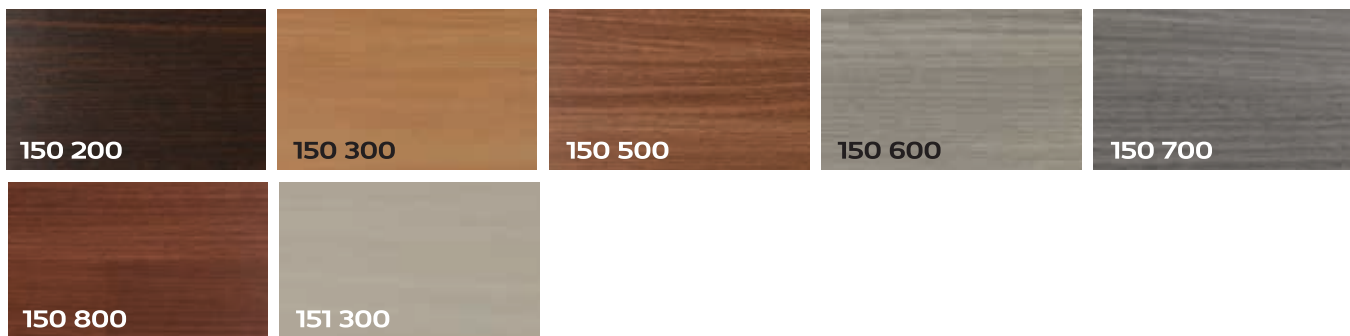

GAIA (100 / 101)

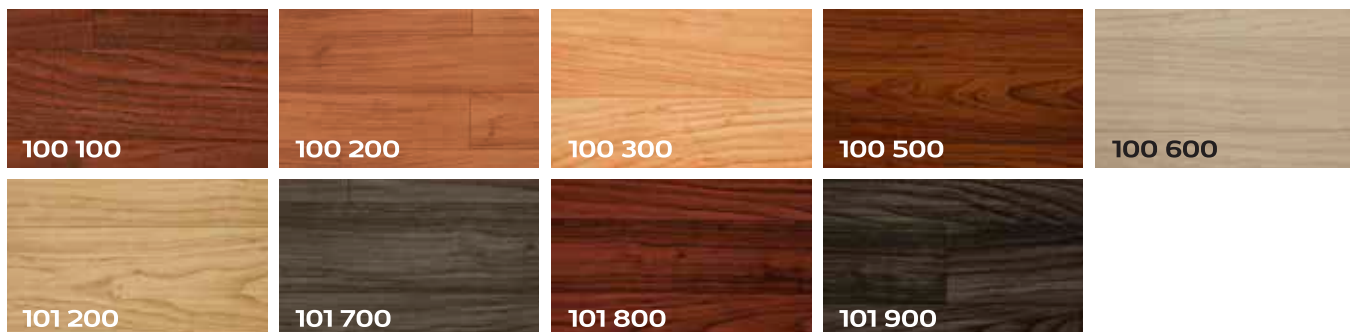

TRADITION (330 / 331)



** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.


** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол


MUNDI (295 / 296)

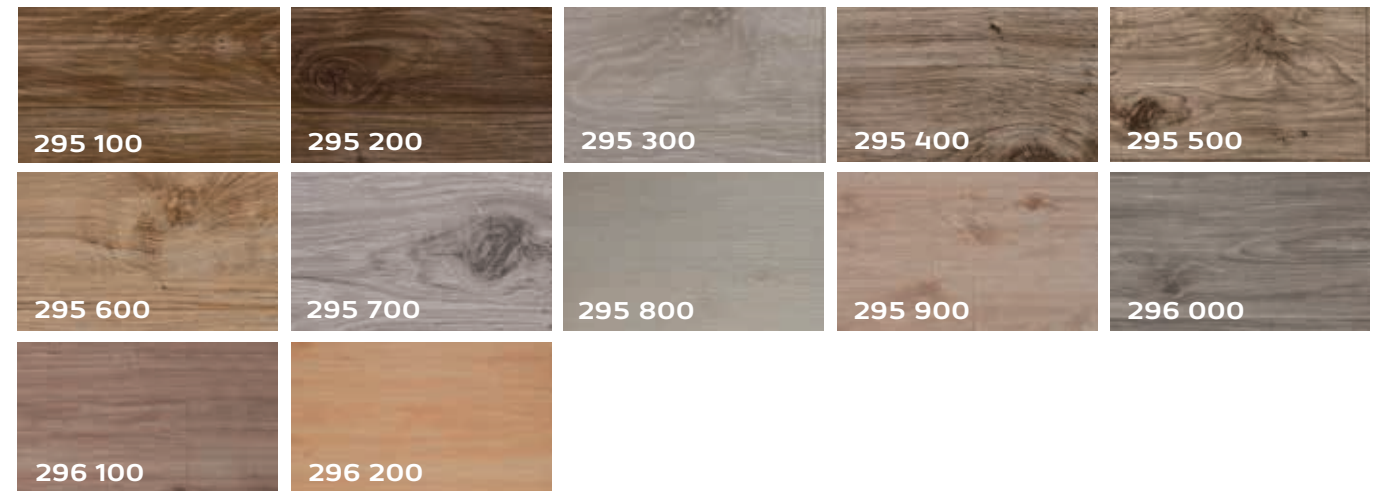

WOODLINE (280 / 281)

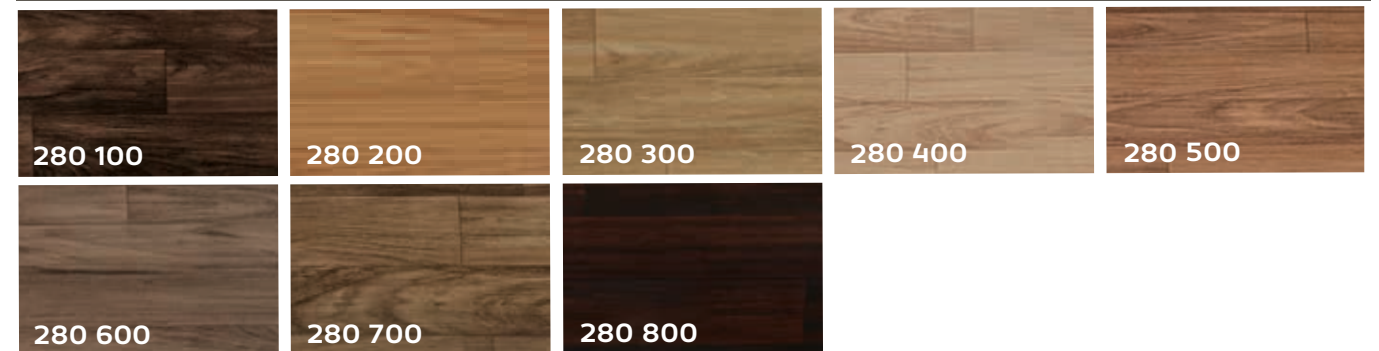

NEO SAGA (231 / 235 / 236)

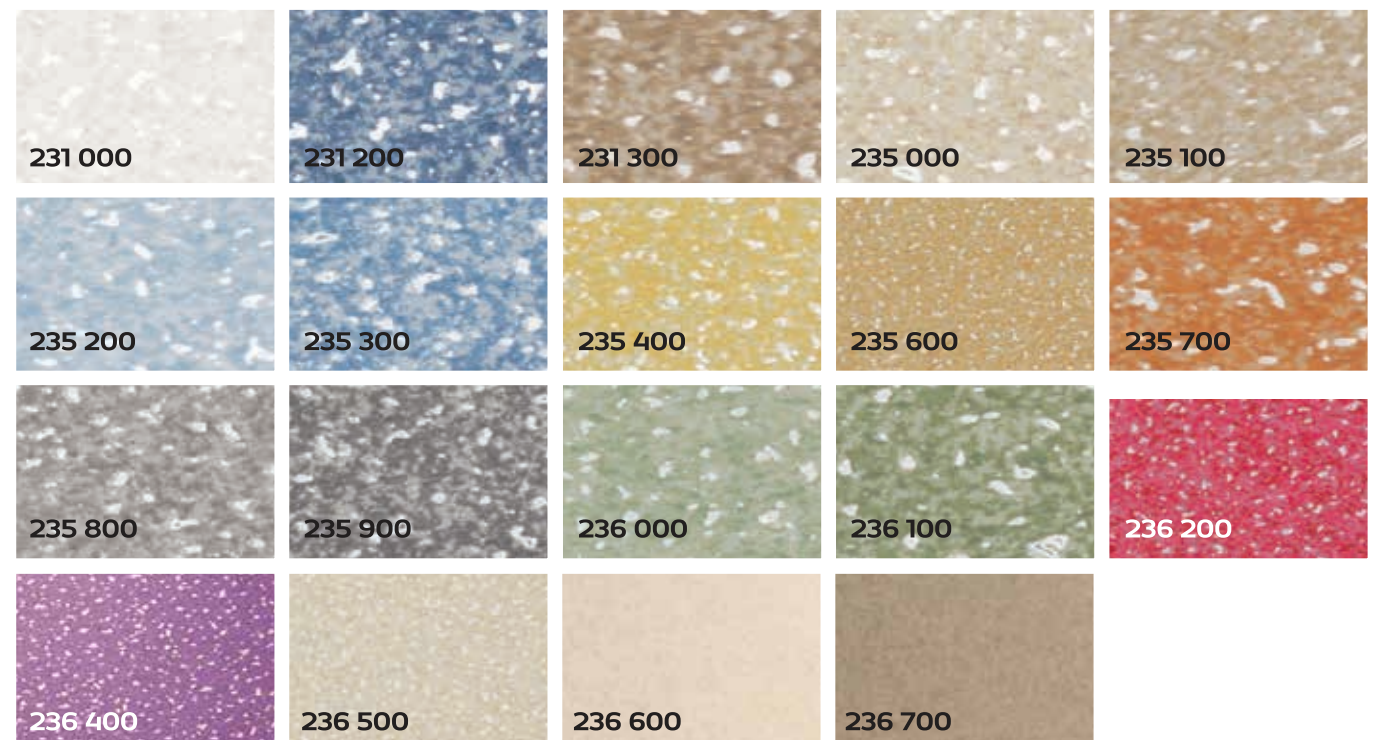

** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.

** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол

NEO UNACO (300 / 301 / 302)



ASSOS (560 / 561)

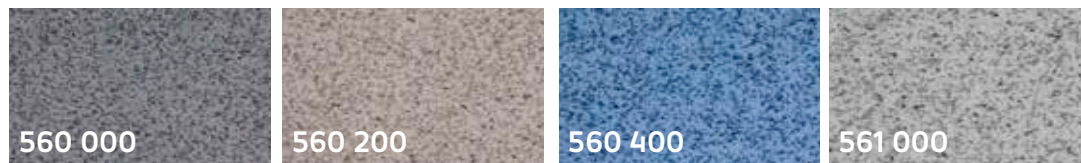

SHARPY (455 / 456)



** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.

** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол

SPECTRA (780 / 781)



PERA (450 / 451)

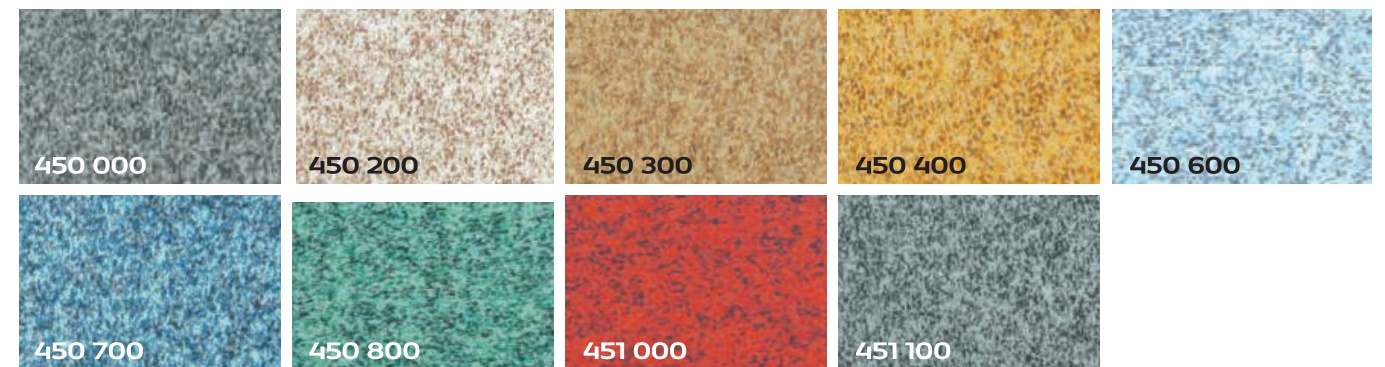

SEVEN (350 / 351)



VEGA (890 / 891)



** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.


** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол

NEO EFES (120 / 121 / 122)

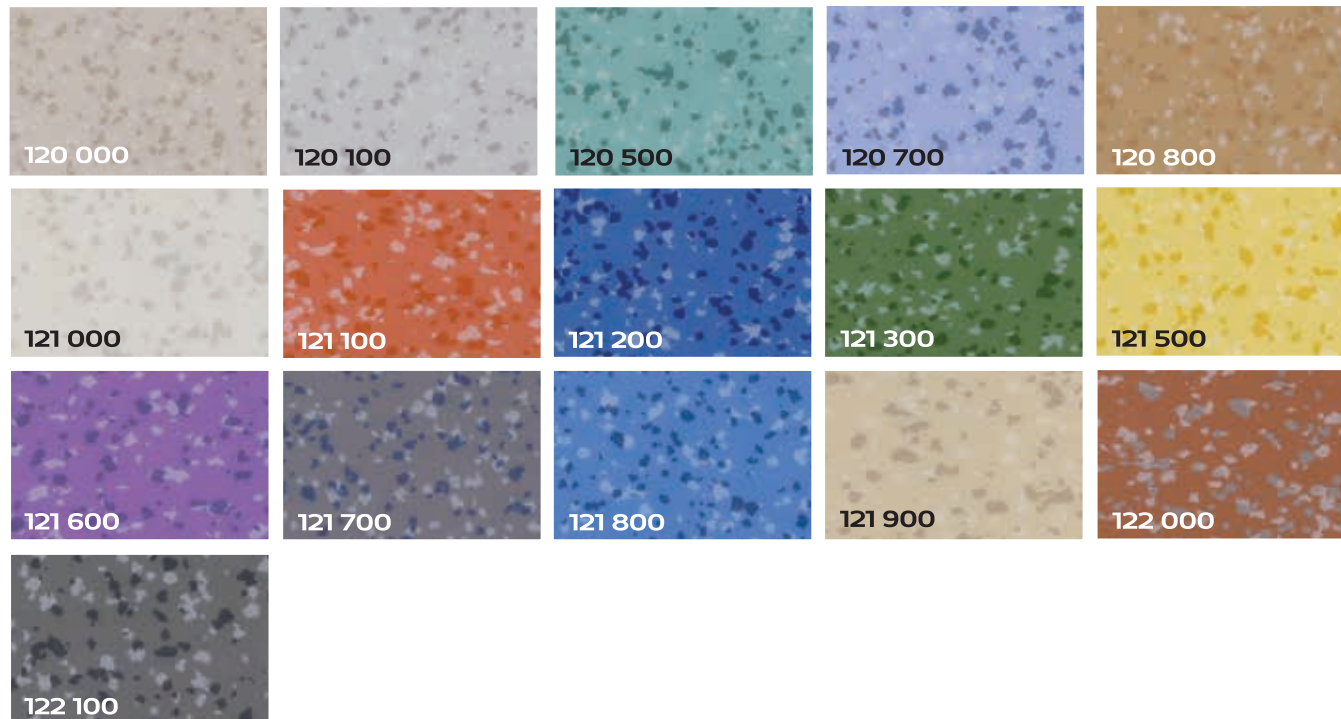

NEO IDEA (900 / 901 / 905)

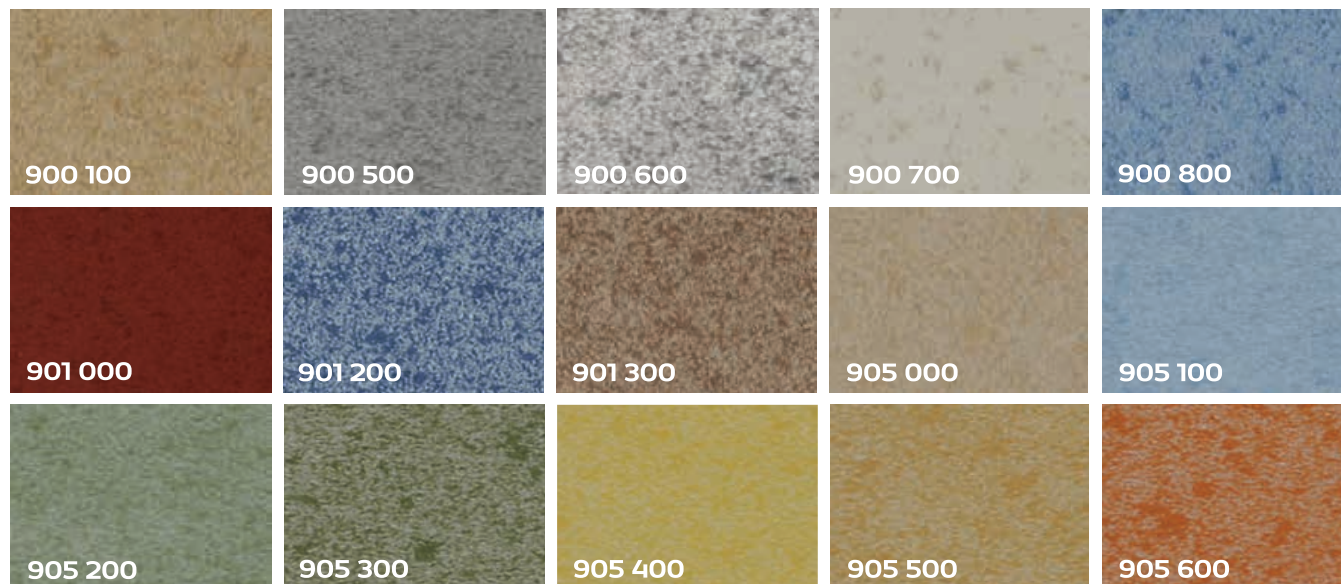

MARMARON (460)



** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.


** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Multi-Layered Vinyl Flooring


Çok Katmanlı Vinil Döşeme

Многослойный виниловый пол


SANTE 22 (492 / 493 / 494 / 495)

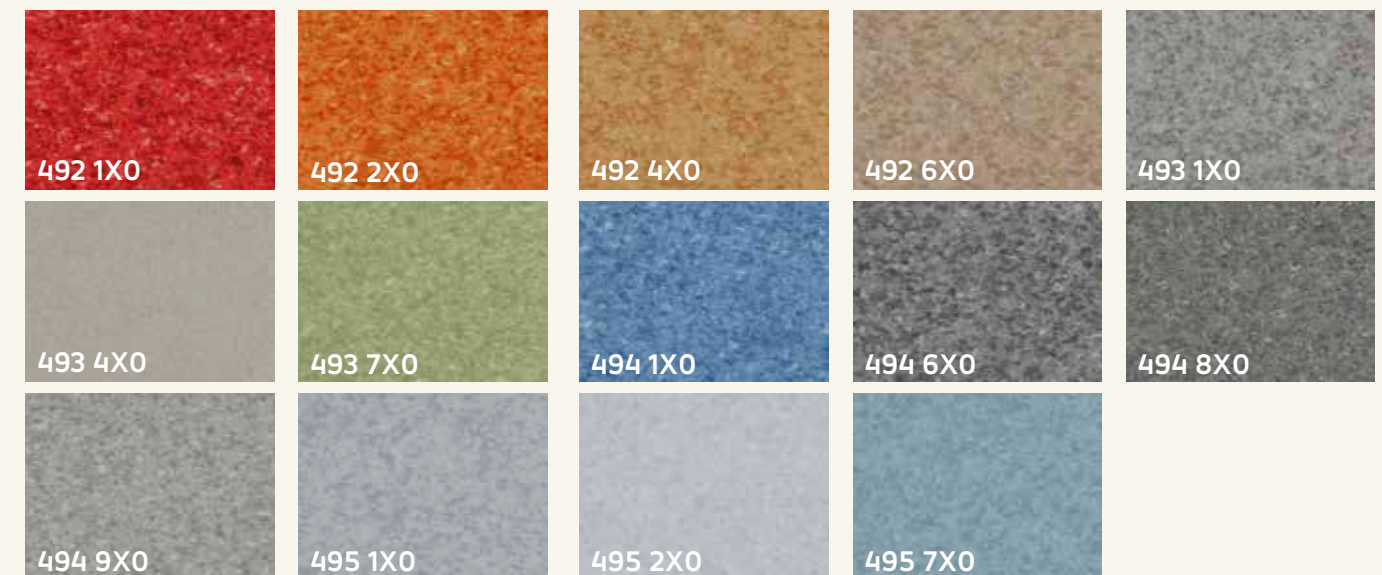


MUNDI 22 (296 / 297)

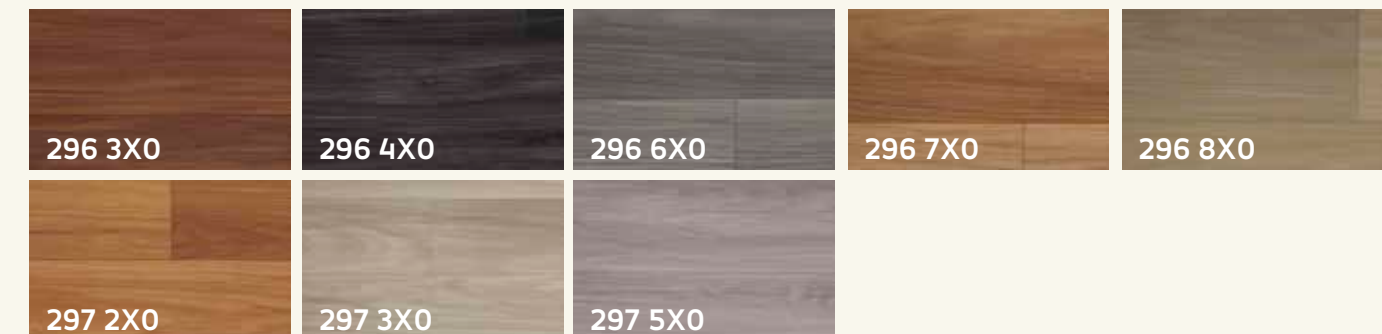

BETONIST 22 (210)

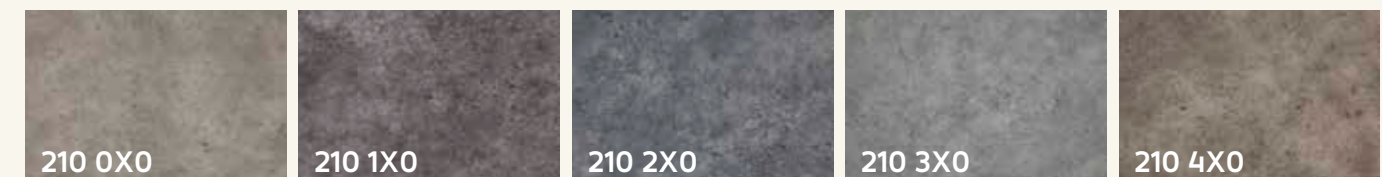

TRADITION 22

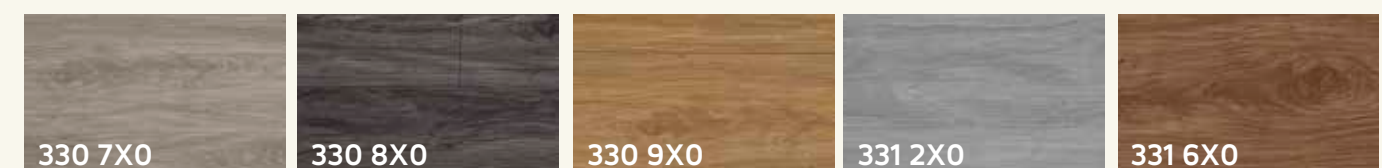

** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.

** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.